

Húkačka vlakového zabezpečovača MIREL VZ1

Typ VZ1HP, HP

ilustračné obrázky


Húkačka vlakového zabezpečovača sa primárne používa na poskytovanie akustickej bdelostnej výzvy vlakového zabezpečovača. Pracovné frekvencie a intenzita húkačky je determinovaná akustickým pozadím na stanovišti hnacieho dráhového vozidla. Húkačka je vyhotovená ako prístroj určený na zabudovanie do pultu s fixačnými prvkami zozadu, alebo skrutkami spredu. Húkačka je uložená v celokovovej hliníkovej skrinke so svorkovnicou na zadnej stene. Húkačka môže byť použitá ako akustický indikátor v systéme vlakového zabezpečovača MIREL VZ1, ako produkt VZ1HP alebo v iných systémoch ako spolupracujúce zariadenie MIREL HP.

Fixačné komponenty sú dodávané s produktom.

Neplatí pre samostatne stojací prístroj, kedy je húkačka uchytená cez kĺb, ktorý je možno nastaviť v uhle -20° až $+130^{\circ}$. Samostatne stojaca húkačka je len v plastovom prevedení.



Nomenklatúra

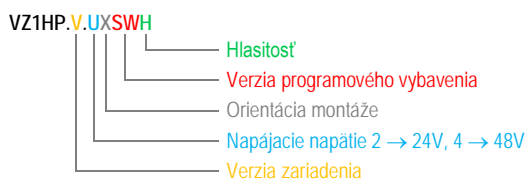

Modifikácie

Označenie	Verzia zariadenia	Napájacie napätie [VDC]	Orientácia montáže	Programové vybavenie	Hlasitosť	Poznámky
VZ1HP.PD.201	PD	24	univerzálna	01	štandardná	1), 2), 3), 4)
VZ1HP.FD.201	FD	24	univerzálna	01	štandardná	1), 2), 3)
VZ1HP.PD.401	PD	48	univerzálna	01	štandardná	1), 2), 3), 4)
VZ1HP.FD.401	FD	48	univerzálna	01	štandardná	1), 2), 3)
VZ1HP.PD.201H	PD	24	univerzálna	01	zvyššená	1), 2), 3), 4)
VZ1HP.FD.201H	FD	24	univerzálna	01	zvyššená	1), 2), 3)
VZ1HP.PD.401H	PD	48	univerzálna	01	zvyššená	1), 2), 3)
VZ1HP.FD.401H	FD	48	univerzálna	01	zvyššená	1), 2), 3)
VZ1HP.PD.201N	PD	24	univerzálna	01	znížená	
VZ1HP.FD.201N	FD	24	univerzálna	01	znížená	
VZ1HP.PD.401N	PD	48	univerzálna	01	znížená	
VZ1HP.FD.401N	FD	48	univerzálna	01	znížená	
HP.PD.201	PD	24	univerzálna	01	štandardná	1), 2)
HP.FD.201	FD	24	univerzálna	01	štandardná	1), 2)
HP.PD.401	PD	48	univerzálna	01	štandardná	1), 2)
HP.FD.401	FD	48	univerzálna	01	štandardná	1), 2)
HP.PD.201H	PD	24	univerzálna	01	zvyššená	1), 2)
HP.FD.201H	FD	24	univerzálna	01	zvyššená	1), 2)
HP.PD.401H	PD	48	univerzálna	01	zvyššená	1), 2)
HP.FD.401H	FD	48	univerzálna	01	zvyššená	1), 2)

Označenie	Verzia zariadenia	Napájacie napätie [VDC]	Orientácia montáže	Programové vybavenie	Hlasitosť	Poznámky
HP.PD.201N	PD	24	univerzálna	01	znižená	
HP.FD.201N	FD	24	univerzálna	01	znižená	
HP.PD.401N	PD	48	univerzálna	01	znižená	
HP.FD.401N	FD	48	univerzálna	01	znižená	

¹⁾ homologizované na Slovensku

²⁾ homologizované v Česku

³⁾ homologizované v Maďarsku

⁴⁾ homologizované v Poľsku

Modifikácie pripravované do nových aplikácií

Bez záznamu.

Typ zariadenia

Označenie	Použitie v systémoch MIREL
VZ1HP	akustický indikátor v systéme vlakového zabezpečovača MIREL VZ1
HP	spolupracujúce zariadenie v systémoch MIREL RM2 a MIREL SHP

Verzia zariadenia

Označenie	Rozmery Š x V x H [mm]	Hmotnosť [kg]	Monotónna / dvojtónová	Montáž
PD	72 x 72 x 50	0,25	✓ / ✓	do pultu, fixované zozadu
FD	72 x 100 x 50	0,28	✓ / ✓	do pultu, fixované spredu
P	72 x 72 x 50	0,25	✓ / -	do pultu, fixované zozadu
F	72 x 100 x 50	0,28	✓ / -	do pultu, fixované spredu
O	109 x 65 x 61	0,15	✓ / -	samostatne stojací
D	109 x 65 x 61	0,15	✓ / ✓	samostatne stojací

Špecifikácie

Číslo	Verzia	Názov
257VZ1	190121	Technické podmienky
1122VZ1	200827	Inštalácia príručka
222VZ1	110330	VZ1HP, O, D Podmienky zabudovania
2283M	200930	PPxD Podmienky zabudovania
153VZ1	190111	Návod na obsluhu
154VZ1	190111	Návod na údržbu Diagnostika

Použitie

MIREL VZ1 – vlakový zabezpečovač

MIREL RM2 – integrovaný palubný systém

MIREL SHP – vlakový zabezpečovač

Modifikácie neodporúčané do nových aplikácií

Označenie	Verzia zariadenia	Napájacie napätie [VDC]	Orientácia montáže	Softvérové vybavenie	Hlasitosť	Poznámky	Náhrada
VZ1HP.D.2L01	D	24	ľavá	01	štandardná	1), 2), 3)	-
VZ1HP.D.2P01	D	24	pravá	01	štandardná	1), 2), 3)	-
VZ1HP.D.4L01	D	48	ľavá	01	štandardná	1), 2), 3)	-
VZ1HP.D.4P01	D	48	pravá	01	štandardná	1), 2), 3)	-

¹⁾ homologizované na Slovensku

²⁾ homologizované v Česku

³⁾ homologizované v Maďarsku