

# Komunikačná brána MIREL LCM

## Typ **LCM**

ilustračný obrázok


Komunikačná brána MIREL LCM je univerzálne komunikačné rozhranie pre systémy MIREL pripojené cez sériové rozhranie RS485 protokolom BMSP a systémom MIREL LANIX pripojeného cez GPRS rozhranie. Okrem pripojenia k serveru systému MIREL LANIX poskytuje aj údaje zo satelitov systému GPS ako sú poloha, rýchlosť, presný čas.

Na prednom paneli má vyvedené komunikačné rozhranie RS485 s napájaním a konektory pre pripojenie antén.

Doplnkovou výbavou je anténny set ANTSET, ktorý môže mať maximálnu dĺžku pripojovacích káblov 5m.



### Nomenklatúra

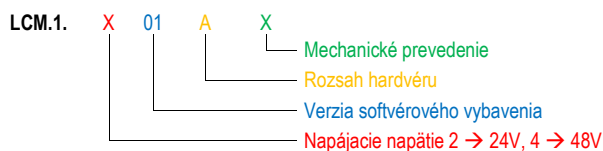

### Modifikácie – mechanické prevedenie

Označenie	Rozmery [mm] Š x V x H	Konštrukčný systém	Modifikácia konštrukčného systému	Montáž	Hmotnosť [kg]
L	130 x 44 x 246	BOXTUG	05A	ľavá	0,82
P	130 x 44 x 246	BOXTUG	05A	pravá	0,82
U	56 x 129 x 244	BOXKOG	05	-	0,95

### Modifikácie

Označenie	Napájacie napätie [VDC]	Konštrukčný systém	Modifikácia konštrukčného systému	Montáž
LCM.1.201AL	24	BOXTUG	05A	ľavá
LCM.1.401AL	48	BOXTUG	05A	ľavá

### Modifikácie pripravované do nových aplikácií

Označenie	Napájacie napätie [VDC]	Konštrukčný systém	Modifikácia konštrukčného systému	Montáž
LCM.1.201AU	24	BOXKOG	05	-
LCM.1.401AU	48	BOXKOG	05	-

### Voliteľné príslušenstvo k štandardnej zostave

Označenie	Popis
ANTSET.1.A	anténny set, 4m káble

---

## Špecifikácie

Číslo	Verzia	Názov
1957M	180917	LCM Podmienky použitia
1068M	170516	BOXTUG Podmienky zabudovania
2468M	180604	BOXKOG Podmienky zabudovania

---

## Použitie

MIREL RM1 – Registračný rýchlomer

MIREL RM2 – Integrovaný palubný systém

