

Indikačná jednotka integrovaného palubného systému MIREL RM2

Typ **RM2IN.S**

ilustračný obrázok

Indikačná jednotka RM2IN.S je perifériou integrovaného palubného systému MIREL RM2 určená na pult stanovišťa dráhového vozidla. Zariadenie komunikuje so základnou jednotkou cez sériovú linku RS485.


Indikačná jednotka zobrazuje okamžitú rýchlosť HDV pomocou 3 miestneho maticového LED displeja, ktorý v prípade prekročenia maximálnej rýchlosti indikuje prekročenie blikaním zobrazovanej okamžitej rýchlosti. Ďalej slúži na, indikáciu intervencie integrovaného palubného systému, indikáciu poruchových stavov a indikáciu svetelnej výzvy pre kontrolu bdlosti rušňovodiča. Ďalej obsahuje snímač intenzity osvetlenia a tlačidlo pre nulovanie intervencie integrovaného palubného systému.

Fixačné komponenty sú dodávané s produktom.



Nomenklatúra

RM2IN.V.USWM

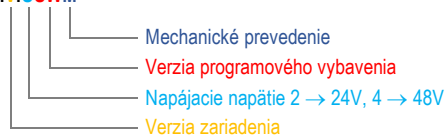

Modifikácie

Označenie	Verzia programového vybavenia	Mechanické prevedenie	Maximálna indikovaná rýchlosť [km/h]	Indikácia pre kontrolu bdlosti	Úroveň integrity bezpečnosti
RM2IN.S.201A	01	A	190	✓	SIL0

Mechanické prevedenie

Označenie	Rozmery [mm] Š x V x H	Hmotnosť [kg]	Počet tlačidiel	Prevedenie RS485
A	80 x 100x 64	0,3	1	priebežné
B	100 x 80 x 64	0,3	1	priebežné

Špecifikácie

Katalógový list bol vypracovaný na základe nasledujúcich špecifikácií:

Číslo	Verzia	Názov
1976RM2	200603	Technické podmienky
980M	170928	Box 72x72 Podmienky zabudovania

Použitie

MIREL RM2 – integrovaný palubný systém