

Indikačná jednotka integrovaného palubného systému MIREL RM2

Typ **RM2IN.1**


ilustračný obrázok

Indikačná jednotka RM2IN.1 je periféria integrovaného palubného systému MIREL RM2 určená na pult stanovišťa dráhového vozidla. Zariadenie komunikuje so základnou jednotkou cez sériovú linku RS485.

Indikačná jednotka RM2IN.1 zobrazuje okamžitú rýchlosť HDV pomocou pseudoanalogovej stupnice a 3 miestneho maticového LED displeja. Ďalej obsahuje dva stĺpcové LED indikátory na zobrazenie maximálnej dovolenej rýchlosti, predvolenej rýchlosti, LED indikátory na indikáciu poruchových stavov. Neumožňuje obsluhu nulovanie intervencie integrovaného palubného systému a nepodporuje indikáciu svetelnej výzvy pre kontrolu bdlosti rušňovodiča.



Nomenklatúra

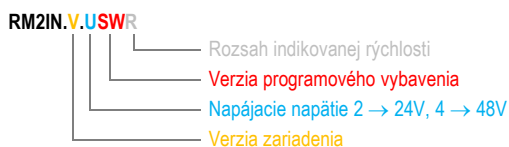

Modifikácie

Označenie	Verzia programového vybavenia	Rozsah indikovanej rýchlosti	Rozmery [mm] Š x V x H	Hmotnosť [kg]	Úroveň integrity bezpečnosti
RM2IN.1.201A	01	A	150 x 170 x 64	0,75	SILO
RM2IN.1.201B	01	B	150 x 170 x 64	0,75	SILO
RM2IN.1.401A	01	A	150 x 170 x 64	0,75	SILO
RM2IN.1.401B	01	B	150 x 170 x 64	0,75	SILO

Rozsah indikovanej rýchlosti

Označenie	Indikovaná rýchlosť [km/h]
A	Modifikácia s maximálnou indikovanou rýchlosťou 120 km/h, pre HDV s konštrukčnou rýchlosťou do 105 km/h
B	Modifikácia s maximálnou indikovanou rýchlosťou 190 km/h, pre HDV s konštrukčnou rýchlosťou do 160 km/h

Špecifikácie

Katalógový list bol vypracovaný na základe nasledujúcich špecifikácií:

Číslo	Verzia	Názov
1976RM2	200603	Technické podmienky
482M	170928	Box 144x144 Podmienky zabudovania

Použitie

MIREL RM2 – integrovaný palubný systém