

Klávesnica / indikácia MIREL KBD

Typ KBD

Ilustračné obrázky


Klávesnica / indikácia MIREL KBD zabezpečuje rozhranie systémov MIREL s obsluhou. Zariadenie je navrhnuté v dvoch typických verziách ako klávesnica s podsvietením tlačidiel a ako indikačná jednotka. Zariadenie vo vyhotovení ako klávesnica plní funkciu indikácie pre obsluhu aj zadávanie povelov od obsluhy. Zariadenie vo vyhotovení ako indikačná jednotka plní len indikačnú funkciu.

Napájanie MIREL KBD je z batériového zdroja koľajového vozidla. Komunikáciu s nadradeným systémom MIREL zabezpečuje sériová linka RS845. Zariadenie má okrem základných funkcií integrovanú aj funkciu pre vlastnú autodiagnostiku. Okrem periodického vykonávania funkčnej skúšky D3 a periodického vykonávania profylaktickej kontroly D4 je zariadenie bezúdržbové.

Súčasťou dodávky sú fixačné prvky pre zabudovanie.



Nomenklatúra

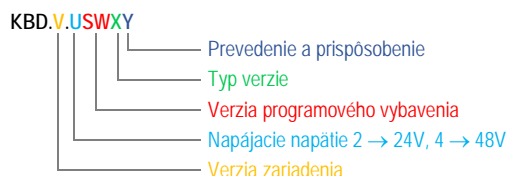

Modifikácie

Označenie	Rozsah voľby rýchlostí [km/h]	Tlačidlo súhlas	Funkcia núdzovej jazdy	Indikácia trakčného systému	Počet indikátorov EPS
KBD.1.401AA	0 - 140	–	–	–	–
KBD.1.401AB	0 - 160	✓	–	–	–
KBD.1.401AC	0 - 140	–	–	–	–
KBD.1.401AD	0 - 120	–	✓	–	–
KBD.1.401BA	–	–	–	AC, DC	0
KBD.1.401BB	–	–	–	AC, DC	1
KBD.1.401BC	–	–	–	–	4

Modifikácie pripravované do nových aplikácií

Označenie	Rozsah voľby rýchlostí [km/h]	Tlačidlo súhlas	Funkcia núdzovej jazdy	Indikácia trakčného systému	Počet indikátorov EPS	Poznámky
KBD.1.401BD	–	–	–	AC	0	WF907

Typ verzie

Označenie	Popis	Počet tlačidiel	Rozmery Š x V x H [mm]	Hmotnosť [kg]
A	klávesnica s podsvietením	18	154 x 80 x 64	0,5
B	indikačná jednotka	0	144 x 72 x 64	0,5

Špecifikácie

Katalógový list bol vypracovaný na základe nasledujúcich špecifikácií:


Číslo	Verzia	Názov
1730M	200918	MIREL KBD Podmienky použitia
199M	200930	Box 144x72 Podmienky zabudovania

Použitie

MIREL RS361 - riadiaci systém

MIREL RS363 - riadiaci systém

MIREL SOL - systém ochrán

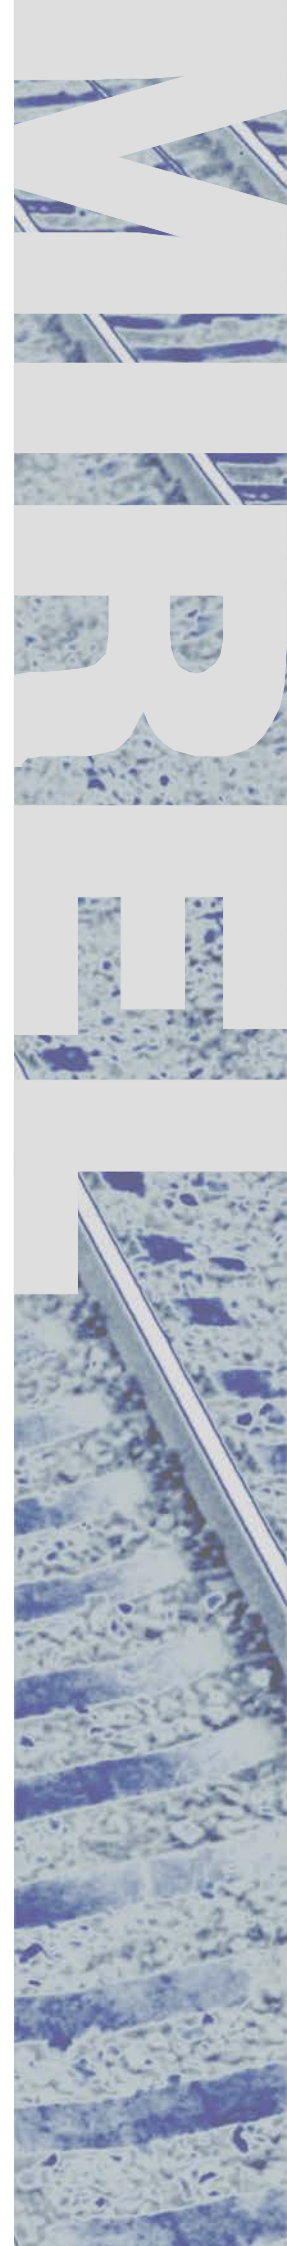



Modifikácie neodporúčané do nových aplikácií

Bez záznamu.